

BADUJET Primavera

Innovative Technik für ambitionierte Schwimmer.
Mit optimierter Leistungsfähigkeit.

Einsatzgebiet

Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen, als Attraktion, für die Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad, für die Unterwassermassage nach ärztlichem Rat. Schwimmen ohne Wende auch in kleinen Becken möglich.

Ausführung

Durch ein im Becken bündig eingebautes Einbau- und Düsengehäuse aus Kunststoff wird mit einer über eine Saug- und Druckleitung angeschlossenen leistungsstarken BADU Pumpe Wasser angesaugt und mit einem kräftigen Strahl über zwei regelbare Düsen - allseitig um 60° schwenkbar - ins Schwimmbecken zurückgeführt. Eine Vielzahl von Öffnungen in der Ansaugblende sorgt für eine äußerst geringe Ansaugströmung. Blickfang dieser Anlage ist eine hochwertige

Empfehlenswertes Zubehör sowie Winter-Kit siehe Seite 128.

Edelstahlblende, die durch ein fließendes und homogenes Design besticht. Für ein wohliges Ambiente sorgt eine eingebaute LED-Leuchte, die, auch der pneumatische Ein-/Ausschalter und die Regelung für das prickelnde Luftperlbad, vom Becken aus bedient werden kann. Die Pumpe und die LED-Leuchte können über den integrierten Timer automatisch ausgeschaltet werden. Bei Auslieferung ist dieser immer auf 15 Minuten Betriebszeit eingestellt.

Werkstoffe

Einbaugehäuse ABS
 Düsengehäuse ABS
 Innenteile PP/PC/ASA
 Saug-/Druckleitung PVC
 Absperrschieber und Fittings PVC
 Blende/Haltegriff Edelstahl

Technische Daten bei 50 Hz	BADUJET Primavera	21-81/33 G 29°	21-81/34 G 29°
Förderstrom der Pumpe (m³/h)	3~/1~	75	85
Spannung	3~/1~	3 N~ 400/230 V/1~ 230 V	3 N~ Δ 400 V
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	3~/1~	3,74/3,00 / 3,90/3,00	4,55/4,00
Anzahl der Düsen (Ø 40 mm)		2	2
Ausströmdruck an den Düsen (bar)	3~/1~	1,00	1,00
Ausströmgeschw. mittig 2 m vor den Düsen (m/s)	3~/1~	1,10	1,20
Massagedruck (bar) max.	3~/1~	1,60	1,80
Düsen allseitig schwenkbar (Grad)		60	60
Nettogewicht (kg)	3~/1~	55,00	46,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143.

Technische Daten können abweichen.


Artikel-Nr.	Typ	Variante	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
232.6100.000	BADUJET Primavera ⁶⁾	Vormontagesatz		
232.7400.000	BADUJET Primavera ⁶⁾ mit weißer LED	Fertigmontagesatz	1~ 230 V	3,00 kW
232.7420.000	BADUJET Primavera ⁶⁾ mit Multicolor-LED	Fertigmontagesatz	1~ 230 V	3,00 kW
232.7200.000	BADUJET Primavera ⁶⁾ mit weißer LED	Fertigmontagesatz	3 N~ 400/230 V	3,00 kW
232.7220.000	BADUJET Primavera ⁶⁾ mit Multicolor-LED	Fertigmontagesatz	3 N~ 400/230 V	3,00 kW
232.7800.000	BADUJET Primavera ⁶⁾ mit weißer LED	Fertigmontagesatz	3 N~ Δ 400 V	4,00 kW
232.7820.000	BADUJET Primavera ⁶⁾ mit Multicolor-LED	Fertigmontagesatz	3 N~ Δ 400 V	4,00 kW
232.6100.100	Zusatz-Kit BADUJET Primavera für Fliesenbecken			

Bei Bestellung einer kompletten Anlage bitte Artikel-Nr. von Vor- und Fertigmontagesatz angeben.



Mit Edelstahlblende >

Lieferung mit Edelstahl-Haltegriff und Fernbedienung >



Lieferumfang

Vormontagesatz

- Kunststoff-Einbaugehäuse
- Absperrschieber
- Spanning komplett, Schrauben und Dichtungen

Fertigmontagesatz

- Düsengehäuse komplett, mit zwei schwenkbaren Düsen und Schrauben
- Edelstahl- und Ansaugblende
- Saug-/Druckleitung 75 mm
- Schaltgerät
- BADU 21-81/33 G 29° oder BADU 21-81/34 G 29°
- Haltegriff und wasserdichter Fernbedienung BADUJET Wireless Controll II


Hinweis

Bei Verlängerung der Saug- und Druckleitung müssen diese entsprechend groß dimensioniert werden, sodass sie annähernd verlustfrei sind - siehe Seite 142.

Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Unverbindliches Einbauschema

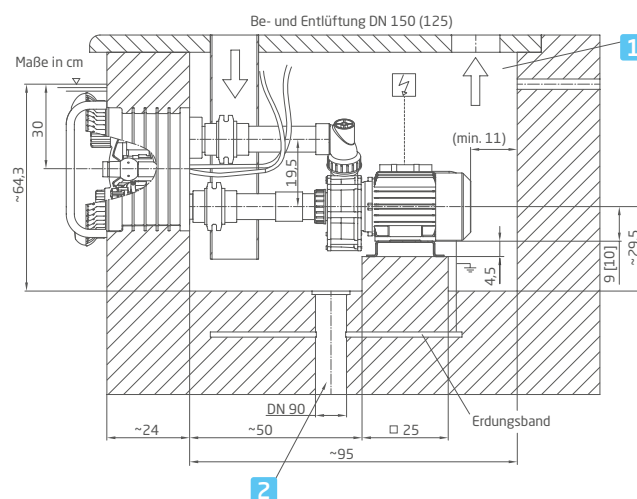

Ausreichend dimensionierter Ablauf erforderlich.
Maße in Klammern [] - Nur für BADU 21-81/33 We. und BADU 21-81/34 Dr.

1 Schachtbreite min. 70 cm

2 Bodenablauf

BADUJET Primavera Deluxe

Material-Variante der BADUJET Primavera ohne Kompromisse.
Komplett aus Edelstahl. Und damit hochwertig und hart im Nehmen.

Einsatzgebiet

Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen, als Attraktion, für die Fitness, als Wellen- oder Luftperlbäd, für die Unterwassermassage nach ärztlichem Rat. Schwimmen ohne Wende auch in kleinen Becken möglich.

Ausführung

Wie BADUJET Primavera, jedoch darüber hinaus mit Düsen und Bedienelementen aus Edelstahl und Piezotastern.

Werkstoffe

Einbaugehäuse ABS
 Düsengehäuse ABS
 Innenteile PP/PC/ASA
 Saug-/Druckleitung PVC
 Absperrschieber und Fittings PVC
 Blende/Haltegriff Edelstahl
 Bedienelemente Edelstahl
 Düsen ABS/Edelstahl

Empfehlenswertes Zubehör sowie Winter-Kit siehe Seite 128.

Technische Daten bei 50 Hz	BADUJET Primavera Deluxe	21-81/33 G 29°	21-81/34 G 29°
Förderstrom der Pumpe (m³/h)	3~/1~	75	85
Spannung	3~/1~	3 N~ 400/230 V/1~ 230 V	3 N~ Δ 400 V
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	3~/1~	3,74/3,00 / 3,90/3,00	4,55/4,00
Anzahl der Düsen (Ø 40 mm)		2	2
Ausströmdruck an den Düsen (bar)	3~/1~	1,00	1,00
Ausströmgeschw. mittig 2 m vor den Düsen (m/s)	3~/1~	1,10	1,20
Massagedruck (bar) max.	3~/1~	1,60	1,80
Düsen allseitig schwenkbar (Grad)		60	60
Nettogewicht (kg)	3~/1~	62,00	48,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143.

Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr.	Typ	Variante	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
232.6100.000	BADUJET Primavera Deluxe [®]	Vormontagesatz		
232.7401.000	BADUJET Primavera Deluxe [®] mit weißer LED	Fertigmontagesatz	1~ 230 V	3,00 kW
232.7421.000	BADUJET Primavera Deluxe [®] mit Multicolor-LED	Fertigmontagesatz	1~ 230 V	3,00 kW
232.7201.000	BADUJET Primavera Deluxe [®] mit weißer LED	Fertigmontagesatz	3 N~ 400/230 V	3,00 kW
232.7221.000	BADUJET Primavera Deluxe [®] mit Multicolor-LED	Fertigmontagesatz	3 N~ 400/230 V	3,00 kW
232.7801.000	BADUJET Primavera Deluxe [®] mit weißer LED	Fertigmontagesatz	3 N~ Δ 400 V	4,00 kW
232.7821.000	BADUJET Primavera Deluxe [®] mit Multicolor-LED	Fertigmontagesatz	3 N~ Δ 400 V	4,00 kW
232.6100.100	Zusatz-Kit BADUJET Primavera Deluxe für Fliesenbecken			


Bei Bestellung einer kompletten Anlage bitte Artikel-Nr. von Vor- und Fertigmontagesatz angeben.



Blende, Düsen und Bedienelemente aus Edelstahl >

Düsengehäuse mit Piezotaster >

Lieferung mit Edelstahl-Haltegriff und Fernbedienung >



Lieferumfang

Vormontagesatz

- Kunststoff-Einbaugehäuse
- Absperrschieber
- Spanning komplett, Schrauben und Dichtungen

Fertigmontagesatz

- Düsengehäuse komplett, mit zwei schwenkbaren Düsen und Schrauben
- Edelstahl- und Ansaugblende
- Saug-/Druckleitung 75 mm
- Schaltgerät
- BADU 21-81/33 G 29° oder BADU 21-81/34 G 29°
- Haltegriff und wasserdichter Fernbedienung BADUJET Wireless Controll II


Hinweis

Bei Verlängerung der Saug- und Druckleitung müssen diese entsprechend groß dimensioniert werden, sodass sie annähernd verlustfrei sind - siehe Seite 142.

Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Unverbindliches Einbauschema

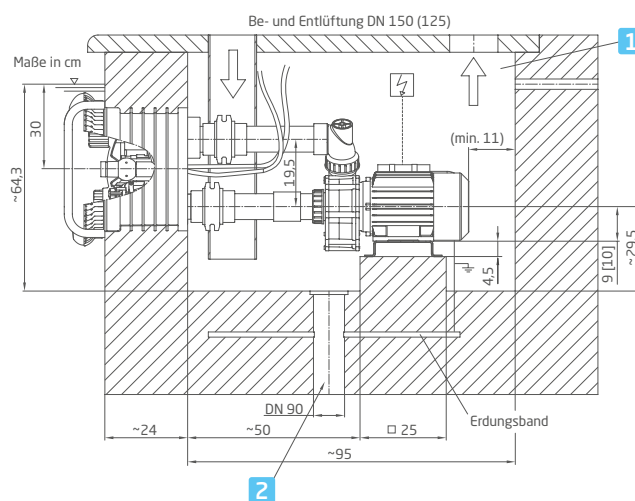

1 Schachtbreite min. 70 cm

2 Bodenablauf